



### OMSCHRIJVING

Deze signaleringen kunnen worden toegepast om de nachtschoot in het kozijn te signaleren. Hierbij kan worden gezien of de nachtschoot is vergrendeld en/of kan een alarm worden geschakeld. Alle modellen zijn eenvoudig te monteren.



### EIGENSCHAPPEN

#### NSK875 en NSK10

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- Waterdicht volgens IP54
- Voorzien van wisselcontact
- Model NSK10 is voorzien van een lange rvs sluitplaat met een uitsparing voor de dagschoot

#### 878

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- VdS klasse C gekeurd
- Waterdicht volgens IP67
- Voorzien van wisselcontact
- Schakelpunt is instelbaar

#### 878HS

- Voor het signaleren van haakschoten (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- Waterdicht volgens IP68
- Voorzien van wisselcontact


MODELLEN

NSK10 nachtschootsignalering in sluitkom en lange rvs sluitplaat

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 4A, 25V AC/DC

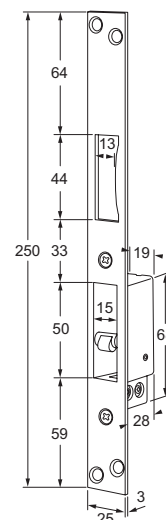


NSK875 nachtschootsignalering in sluitkom

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 4A, 25V AC/DC

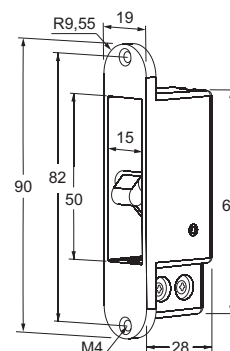


878 signaleringscontact

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 300mA., 30V=



878HS signaleringscontact voor haakschoten

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 200mA., 30V=

